

E SERIE - DIESEL


Robuste Rahmengeräte

Kompakte Dieselaggregate mit Industriekomponenten.
Effizient im Dauereinsatz.



ZUBEHÖR OPTIONAL

Transportsatz bestehend aus Radsatz und Griffrohren, auch mit klappbaren Handgriffen erhältlich

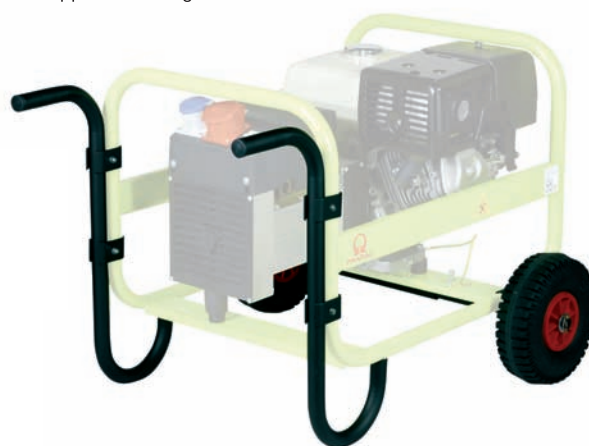

STROMERZEUGER MODELL		E 4500 *	E 4500 *	E 6500 *	E 6000 *
		Lichtstrom	Drehstrom	Lichtstrom	Drehstrom
LEISTUNG DREHSTROM					
LEISTUNG LTP	kW / kVA	-	3,7 / 4,7	-	5,5 / 6,9
LEISTUNG COP	kW / kVA	-	3,2 / 4,0	-	4,5 / 5,7
LEISTUNG LICHTSTROM					
LEISTUNG LTP	kW / kVA	3,5 / 3,9	2,8 / 3,1	5,3 / 5,9	3,6 / 4,0
LEISTUNG COP	kW / kVA	3,0 / 3,3	2,0 / 2,3	4,4 / 4,9	3,2 / 3,5
GENERATOR					
SPANNUNG	Volt	230	400 / 230	230	400 / 230
FREQUENZ	Hz	50	50	50	50
MOTOR					
HERSTELLER		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
MODELL		L70N	L70N	L100N	L100N
KRAFTSTOFF		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
HUBRAUM	cm ³	320	320	435	435
ANLASSER		Handstart	Handstart	Handstart	Handstart
VERBRAUCH					
VERBRAUCH BEI 75% LAST	L/h	0,93	0,93	1,45	1,46
TANKINHALT	L	3,5	3,5	5,5	5,5
LAUFZEIT BEI 75% LAST	h	3,76	3,76	3,79	3,77
ABMESSUNGEN UND GEWICHT					
LÄNGE	mm	760	760	760	760
BREITE	mm	540	540	540	540
HÖHE	mm	560	560	560	560
GEWICHT	kg	54	70	94	96
STECKDOSEN					
		1 x 230V SCHUKO	1 x 230V SCHUKO	1 x 230V SCHUKO	1 x 230V SCHUKO
		1 x 230V CEE 16A	1 x 230V CEE 16A	1 x 230V CEE 32A	1 x 230V CEE 16A
			1 x 400V CEE 16A		1 x 400V CEE 16A
SCHUTZKLASSE					
GENERATOR	IP	23	23	23	23
STECKDOSEN	IP	44	44	44	44

* ohne weitere Schallschutzmaßnahmen nicht für öffentliche Areale zugelassen (2000/14/EG) - Leistung LTP = Kurzzeitige Maximalleistung - Leistung COP = Dauerleistung
Detaillierte Datenblätter der einzelnen Geräte finden Sie auf www.pramac.de