

DIE PX BAUREIHE

Für anspruchsvolle Heimwerker


Die Pramac PX Baureihe ist speziell für Anwender entwickelt, die auf die Vorzüge einer Profimaschine in Design, Handhabung und Leistungsfähigkeit auch im privaten Einsatzbereich nicht verzichten möchten und dabei auch der Wirtschaftlichkeit bei Anschaffung, Einsatz und Wartung Rechnung tragen. Die stärkeren PX Modelle sind serienmäßig bereits mit Elektrostarter ausgestattet und bieten damit maximalen Komfort. Mit einem Pramac PX Stromerzeuger verfügen Sie für viele Jahre über eine zuverlässige mobile Energiequelle.

DIE PX BAUREIHE

Funktionell, kompakt, effizient



PX Stromerzeuger sind sofort einsetzbar. Alle Modelle sind mit Radsatz und Transportbügel komplett montiert ausgerüstet. Es müssen nur noch die Betriebsstoffe eingefüllt werden.

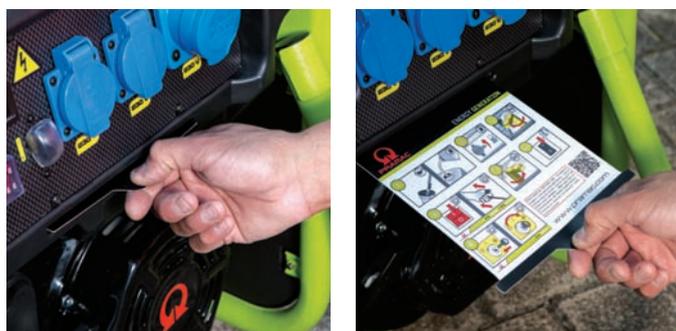

Eine Kurzbetriebsanleitung ist als unverlierbare, herausziehbare Kunststoffkarte in das Bedienpanel integriert und damit immer vor Ort verfügbar.

DIE PX BAUREIHE

Technische Ausstattung

- Pramac 4-Takt OHV Motoren
- Alle Modelle entsprechen der Geräuschnorm 2000/14/EG
- Digitalanzeige (Betriebsstunden, Spannung, Frequenz)
- Großvolumiger Metalltank mit Tankanzeige
- Stahlrohrrahmen mit innenliegenden Rädern
- klappbarer Transportbügel
- keine Montage erforderlich
- weltweiter Ersatzteilservice



Generatoren der PX Baureihe sind serienmäßig mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) ausgerüstet. AVR ist eine elektronische Regelung zur Stabilisierung der Spannung. Damit eignen sich diese Stromerzeuger für fast alle Anwendungsbereiche.



Das Bedienpanel im Carbon design befindet sich geschützt an der oberen Stirnseite des Stromerzeugers. Alle Funktionen sind von dort bedienbar (Start/Stop, Choke, Kraftstoffhahn, Gerätesicherung, Steckdosen, Transportbügel)

STROMERZEUGER MODELL	PX 4000	PX 5000	PX 8000	PX 8000
	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom	Drehstrom
DREHSTROM				
LEISTUNG LTP* - kW/kVA				4,8 / 6
LEISTUNG COP - kW/kVA				4 / 5
LICHTSTROM				
LEISTUNG LTP* - kW/kVA	2,7 / 3	3,6 / 4	5,4 / 6	1,8 / 2
LEISTUNG COP - kW/kVA	2,3 / 2,5	2,7 / 3	4,5 / 5	1,3 / 1,5
GENERATOR DATEN				
SPANNUNG Volt	230**	230**	230**	400 / 230
FREQUENZ Hz	50	50	50	50
MOTOR				
MODELL	PRAMAC OHV	PRAMAC OHV	PRAMAC OHV	PRAMAC OHV
KRAFTSTOFF	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
HUBRAUM ccm	208	389	420	420
STARTER	Handstart	Handstart	Hand/E-Start	Hand/E-Start
VERBRAUCH				
TANKINHALT L	18	25	25	25
BETRIEBSZEIT (bei 75% Last) - h	16,6	15,6	11,8	11,8
GERÄUSCHEMISSION				
SCHALLDRUCK in 7 m dB(A)	68	69	69	69
GERÄUSCHPEGEL LWA dB(A)	96	97	97	97
ABMESSUNGEN				
LÄNGE X BREITE X HÖHE mm	600x439x588	727x515x670	727x515x670	727x515x670
GEWICHT (ohne Betriebsstoffe) Kg	53	79	94	97
SCHUTZKLASSE				
GENERATOR/ STECKDOSEN	IP23/IP44	IP23/IP44	IP23/IP44	IP23/IP44
STECKDOSEN ANSCHLUSSE	2 x SCHUKO	2 x SCHUKO 1 x 230 16A	1 x SCHUKO 1 x 230 16A 1 x 230 32A	1 x SCHUKO 1 x 230 16A 1 x 400 16A

* COP: Dauerleistung - LTP: maximale, kurzfristige Notleistung

DIE PX BAUREIHE

Ihre Modelle

