



ELIAS. Gegen Schimmel.



Die einfachste und beste Lösung gegen Schimmel!

www.schimmelfrei-elias.com

Warme Wand. Trockene Wand.

ELIAS. Gegen Schimmel. hilft Ihnen, Schimmel in Ihren Wohn-, Geschäfts- und Lagerräumen nachhaltig zu entfernen.

Der Feuchtigkeitshaushalt Ihres Gebäudes wird maßgeblich durch Wärme reguliert. Unterschiedlichste Mengen von Wärme und Feuchtigkeit lassen an unterschiedlichsten Orten Schimmel wachsen und gedeihen.


Zu viel Feuchtigkeit in Wänden, Decken oder Böden führt sehr wahrscheinlich zu Schimmelbildung. Feuchtigkeit sammelt sich in Wänden aufgrund von Taupunktunterschreitungen oder wegen anderer baulicher Gegebenheiten. Neben entstehenden Bauschäden ist er auch sehr schlecht für Ihre Gesundheit. Schimmel kann zu Erkrankungen des Atemsystems und Nervensystems sowie der Haut führen und kann auch krebserregend wirken.




Schimmel muss daher rasch und dauerhaft eliminiert werden.

Um Schimmel dauerhaft zu beseitigen, muss man ihm die Lebensgrundlage „Feuchtigkeit“ nehmen. ELIAS. Gegen Schimmel. entzieht dem Schimmel ohne giftige Chemikalien die überlebensnotwendige Feuchtigkeit. Dies geschieht durch Erwärmung und Trocknung der Wände.

Der Schimmel wird also „ausgetrocknet“.

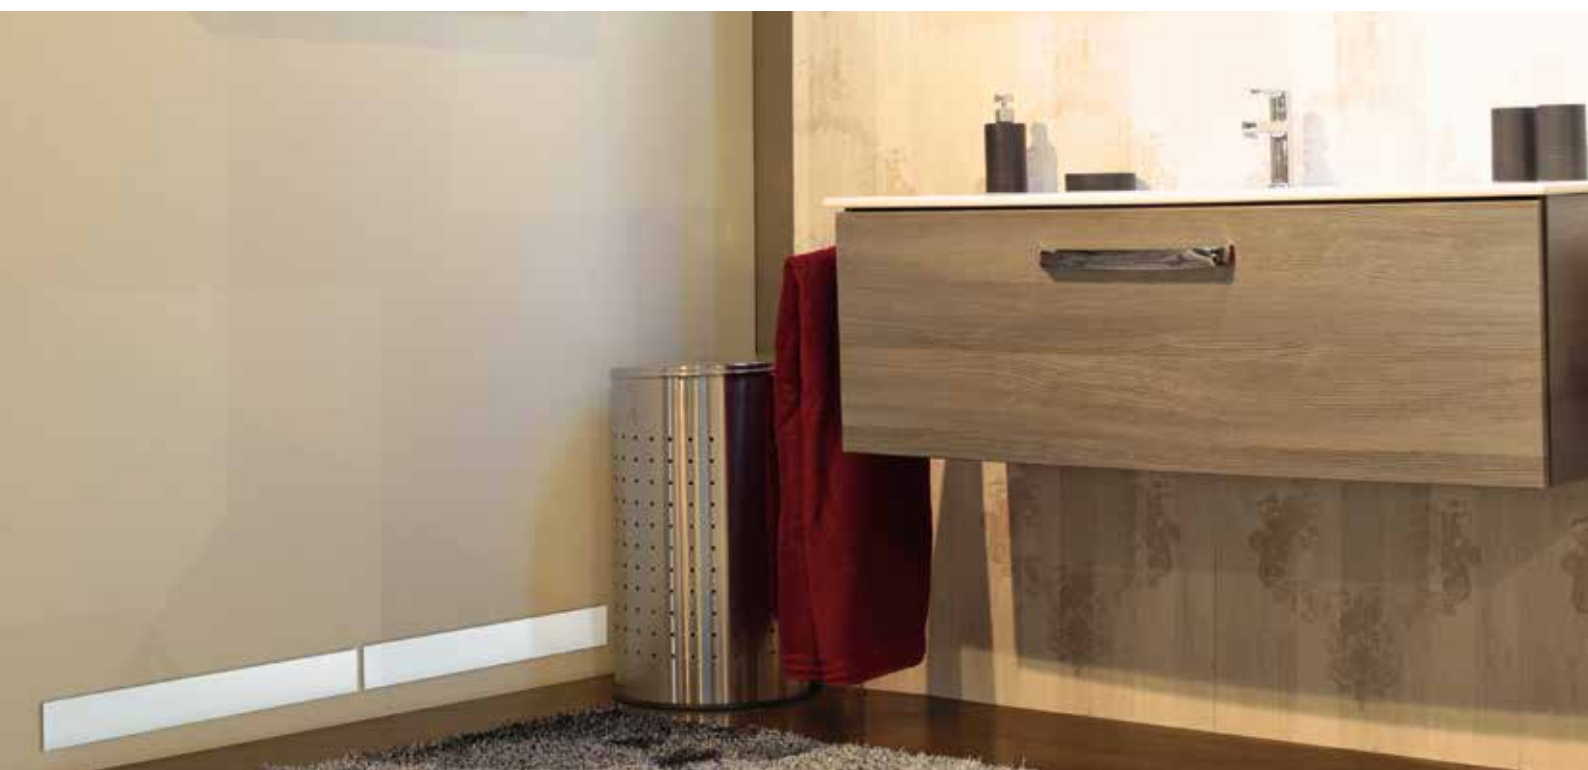

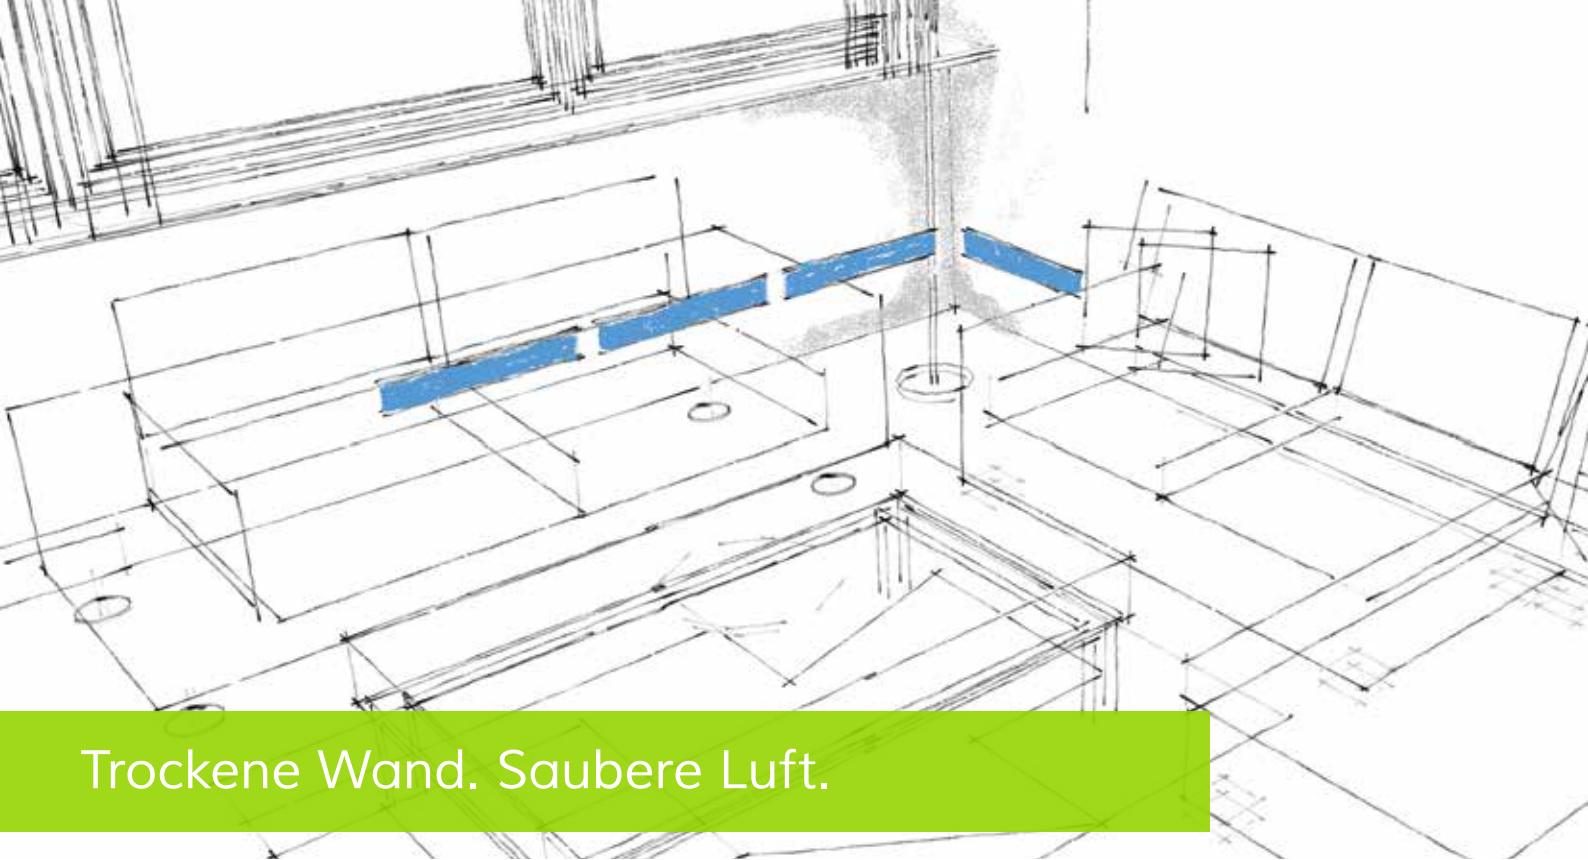

Trockene Wand. Saubere Luft.

Da die Ursache von Schimmel immer Feuchtigkeit ist, findet man Schimmel also dort, wo die Raumluft nur schwer zirkulieren kann und Feuchtigkeit nicht abtransportiert wird.

Er vermehrt sich deshalb stark und gerne

- in Ecken
- hinter Schränken und Wandverbauten
- hinter Betten oder Polstermöbeln
- bei Fenstern
- in Nassbereichen wie Bad und Küche
- in Kellern und Garagen.

ELIAS. Gegen Schimmel. trocknet effizient Ihre Wände und verhindert so Schimmelbildung.

ELIAS. Gegen Schimmel. kann für verschiedenste Anwendungsbereiche verwendet werden. Egal ob auf geraden Flächen, in Ecken, frei sichtbar oder hinter Möbelstücken. Auch in Feuchträumen, Fensterlaibungen oder an unzugänglichen Stellen.

Individuelle Positionierung, werkzeugfreie Montage.

ELIAS. Gegen Schimmel. wird vorzugsweise in Bodennähe am befallenen Mauerwerk platziert. Durch die wärmeleitende Eigenschaft der Wand wird auch Schimmel in Deckennähe oder durch Zwischenwände in angrenzenden Räumen eliminiert.

ELIAS. Gegen Schimmel. wird ganz einfach mit den beiliegenden Befestigungsmaterialien und ohne Werkzeug angebracht. So simpel ist es.



Einzigartige Technologie.

ELIAS. Gegen Schimmel. nutzt die bekannte und bewährte ELIAS-Beschichtungstechnologie.

Dabei wird ein Schichtverbund von Glas, Keramik und einer speziellen Heizschicht miteinander verschmolzen. Das ermöglicht geringste Betriebskosten und eine effiziente Austrocknung des Schimmels.



Da es bei dieser Technologie keine Verschleißteile gibt, ist eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer zu erwarten.

ELIAS. Gegen Schimmel. löst nachhaltig und effizient Ihre Schimmelprobleme, wertet Ihre Bausubstanz auf, schützt Ihre Gesundheit und erhöht dadurch Ihre Lebensqualität.



Natürlich benötigt der Trocknungsprozess Strom. Jedoch nur sehr wenig. Dabei benötigen beide Elemente im Vollbetrieb nur durchschnittlich ca. 50 Cent pro Tag. Je trockener die Wand wird, desto eher können Sie damit beginnen ELIAS. Gegen Schimmel. über eine Zeitschaltuhr zu steuern und damit die Einschaltzeiten noch um bis zu 75% zu reduzieren.


Sie haben nichts weiter zu tun.

ELIAS. Gegen Schimmel. erledigt alles von selbst.



ELIAS. Gegen Schimmel.

Einfach. Effizient. Vielseitig.

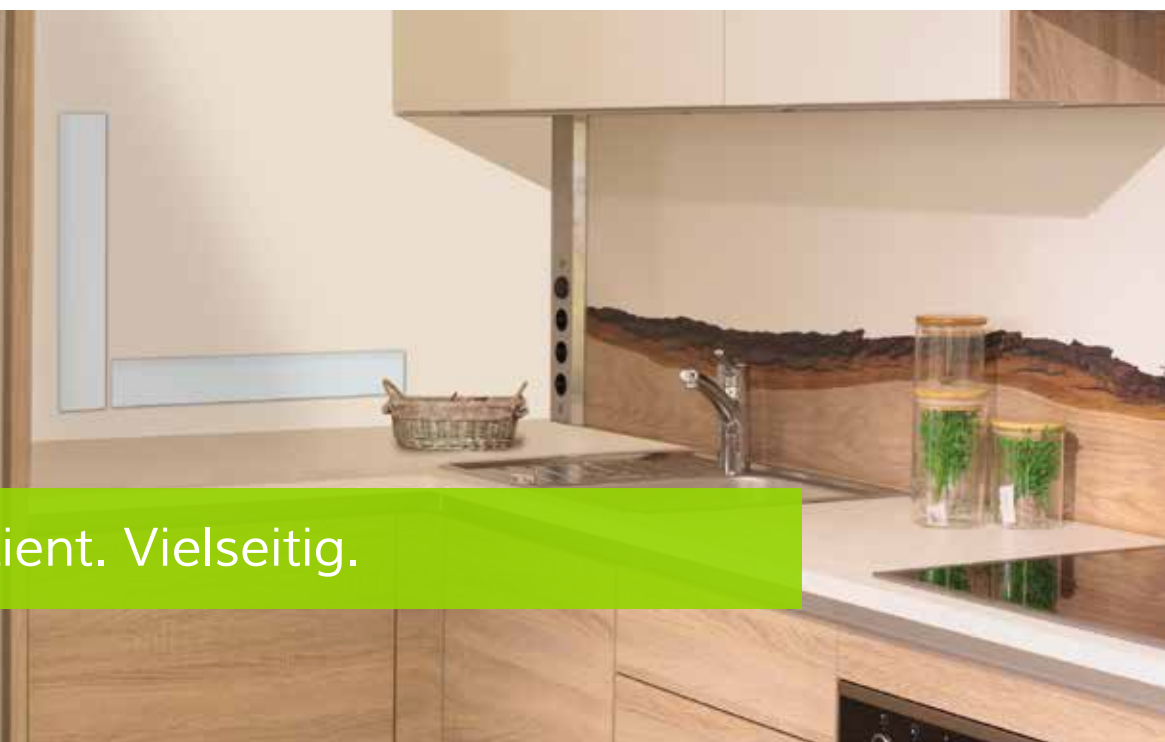



ELIAS. Gegen Schimmel. Beschütztes Leben.

- 01 | Pure Wirkung ohne Chemikalien
- 02 | Hohe Effizienz
- 03 | Nachhaltige Lösung
- 04 | Kinderleichte Montage
- 05 | Einmalige Investition
- 06 | Modernes und zeitloses Design
- 07 | Multifunktional
- 08 | Made in Austria



Einfach. Einfacher. Am einfachsten.

Kinderleichte Positionierung und Inbetriebnahme setzen keinerlei technische Kenntnisse voraus und der selbstständig ablaufende Trocknungsprozess erfordert auch keine laufende Aufmerksamkeit.

So einfach, bequem und sicher konnte Schimmel bisher noch nie beseitigt werden.



Modellbezeichnung	EGS-WHI-GL
Nennleistung pro Heizelement	40-45 Watt
Nennspannung/Frequenz	230 Volt / 50 Hz
Abmessungen	520mm x 76mm x 16mm
Gewicht pro Heizelement ca	480g
Oberflächentemperatur ca	65-70 °C
Regelung	Keine bei Direktanschluss, optional Zeitschaltuhr
Schutzart	IP 54 (Staub- und Sprühwasserschutz)
Netzanschluss	Länge optional: 0,75-2m / Querschnitt: 2 x 0,75 mm ² / Eurostecker auf Kaltgerätestecker C7
Anschlussverbindung zwischen 2 Heizelementen	Länge optional: 0,75-2m, / Querschnitt: 2 x 0,75 mm ² / Kaltgerätestecker C8 auf Kaltgerätestecker C7
Oberfläche	ESG (Einscheibensicherheitsglas, abwaschbar, kratzfest, beständig gegen Säuren/Laugen, schlagfest)
Verpackungseinheit	2 Heizelemente, 1 Netzanschlusskabel, 1 Verbindungskabel, Befestigungsmaterial
Elektrische Belastbarkeit pro Anschlusskabel	8 Heizelemente a' 40-45 Watt
Mechanische Belastbarkeit des Heizelements	5 Kg



ELIAS. Gegen Schimmel.

ELIAS. Gegen Schimmel. Eine Marke der T4L GmbH und erhältlich bei: